

CRITERI DI SOSTITUZIONE PER GLI EUROPALLET



Un europallet da 80x120 cm è da sostituire quando si presenta in questo modo:

Criteri di sostituzione per gli europallet


All'atto della sostituzione, si richiede che i pallet soddisfino i requisiti di sostituzione. Solo le aziende di riparazione autorizzate EPAL possono riparare questi europallet. Si possono riconoscere gli europallet correttamente riparati dal chiodo di contrassegno apposto da un cuneo centrale sul lato lungo.



Un asse del fondo o del bordo è scheggiato in modo tale che sia visibile più di un gambo di chiodo o di vite.



Manca un cuneo oppure questo è spaccato in modo tale che sia visibile più di un chiodo.

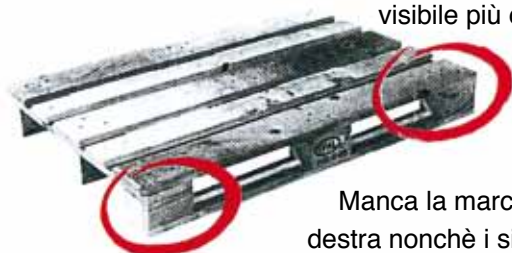

Manca la marcatura EUR a destra nonchè i simboli di una superficie di scorrimento a sinistra.



Un asse è in posizione trasversale oppure è rotto obliquamente.

Ulteriori caratteristiche cattivo stato di conservazione

- > Manca un asse.
- > Più di due assi di fondo o del bordo di copertura sono così scheggiati che è visibile più di un gambo di chiodo o vite.
- > La portata non è più assicurata (legno marcio e fradicio, forti scheggiature).
- > La sporcizia è così forte che la merce caricata viene insudiciata.
- > Si osservano forti scheggiature su vari cunei.
- > Evidentemente sono stati utilizzati elementi strutturali non ammessi (ad es. assi sottili, cunei troppo stretti).